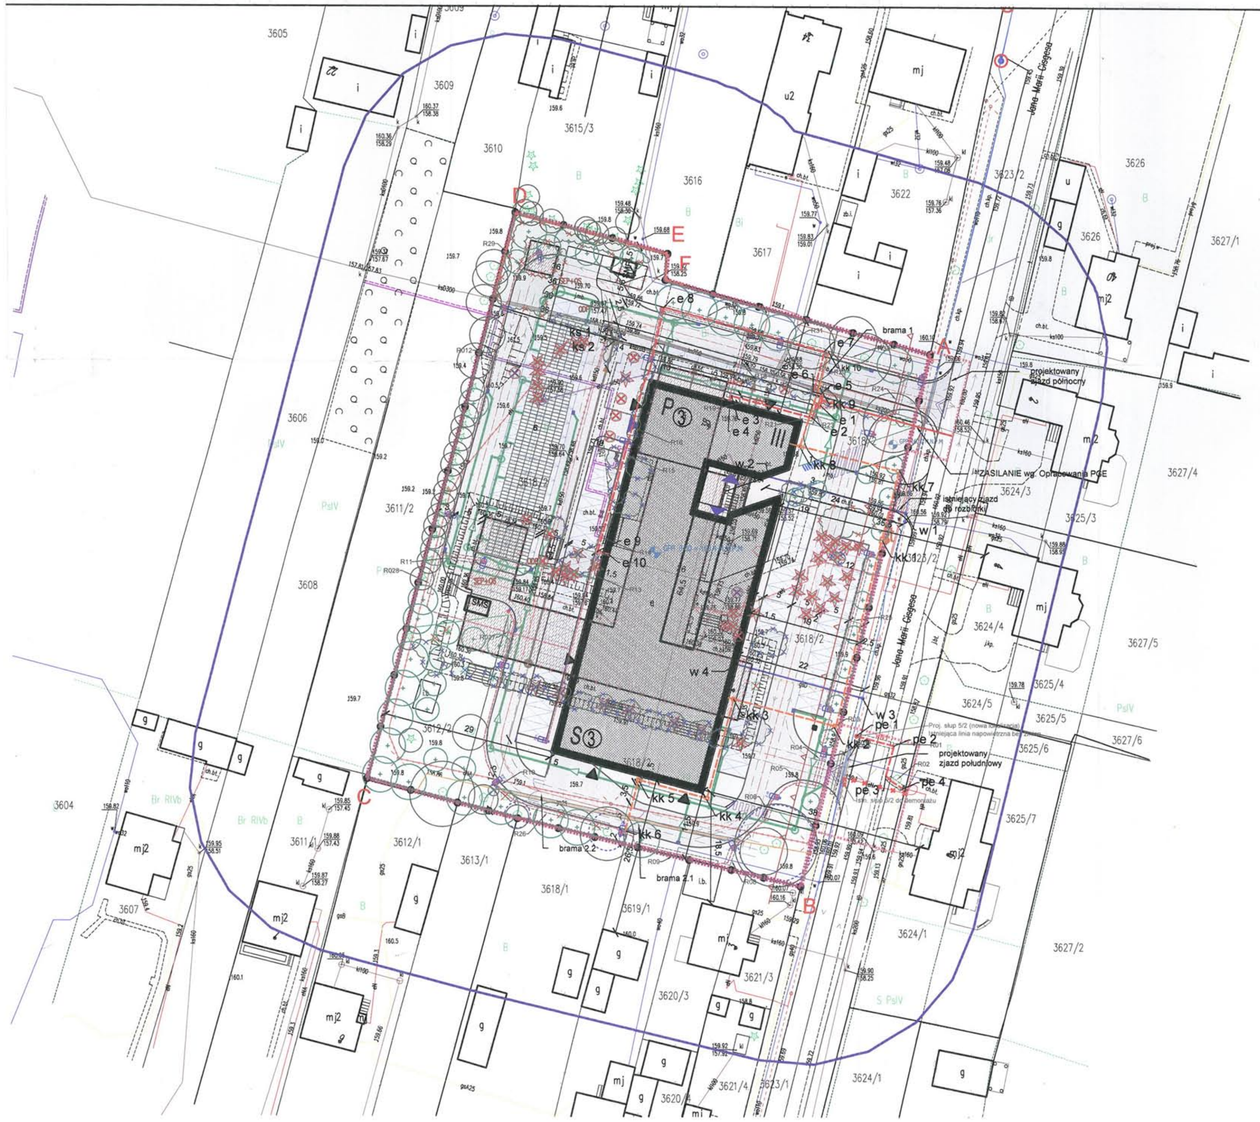

LEGENDA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- A-F - GRANICA OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE ZJAZDY OBJĘTE ODRĘBNYM WNIOSKIEM
- PROJEKTOWANY BUDYNEK
  S- SĄD
  P - PROKURATURA
  III - LICZBA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH
- PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY (DROGI WEW.)
- PROJEKTOWANE ŚCIEŻKI PIESZE
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- -PLANOWANA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ WATY ŚMIETNIKOWEJ
- ROZBIÓRKI NIECZYNNYCH INSTALACJI I PRZYŁĄCZY
- 96 - PROJEKTOWANE, NAZIEMNE MIEJSCA PARKINGOWE 96 MP W TYM:
  55 DLA PRACOWNIKÓW SĄDU (1 DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
  10 DLA PRACOWNIKÓW PROKURATURY (W TYM 1 DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  31 OGÓLNODOSTĘPNYCH (W TYM 2 DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 1-7 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OZNACZENIEM:
  1. PARKING DLA ROWERÓW 8 STANOWISK
  2. PARKING DLA INTERESANTÓW
  3. ŁAWKI
  4. MIEJSCE DLA KONWOJU - PROKURATURA
  5. MIEJSCE DLA KONWOJU - SĄD
  6. PARKING DLA PRACOWNIKÓW SĄDU
  7. PARKING DLA PRACOWNIKÓ PROKURATURY
- WEJŚCIE GŁÓWNE
- WEJŚCIE BOCZNE
- WJAZD NA DZIAŁKĘ
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ZGODNIE Z DECYZJĄ ULICP
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- PROJEKTOWANA FURTKA
- PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA
- DROGA POŻAROWA

LEGENDA

INFRASTRUKTURA

- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODY (OBJĘTE ODRĘBNYM WNIOSKIEM) (w1-w2)- 22m , (w3-w4)- 20m
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA HYDRANTU (OBJĘTA ODREBNYM WNIOSKIEM)
- ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACJI DN 250
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ (OBJĘTE ODRĘBNYM WNIOSKIEM) (ks1 - ks2) - 2,5 m
- -PROJEKTOWANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ POZABUDYNKIEM
- ROZBUDOWA SIECI CIEPLNEJ (POZA ZAKRESEM INWESTYCJI)
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA CIEPŁA (OBJĘTE ODRĘBNYM WNIOSKIEM)
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJEKTOWANY SYSTEM SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH
- zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kd 250 oraz sieci gazowej gs25 rura dwudzielną.
- ISTNIEJĄCY SŁUP TELETECHNICZNY
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA 1-otw (kk1 - kk10) - 136m
- PROJEKTOWANASTUDNIA KABLOWA SKR-1 - szt 1
- PROJEKTOWANASTUDNIA KABLOWA SK-1 - szt 8
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA KABLOWEGO (do budynku na działce 3625/7) (OBJĘTE ODRĘBNYM WNIOSKIEM
- PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KABLOWY (do budynku na działce 3625/7), KABEL YAKY 4x35mm² (zmiana trasy) (pe1 - pe4) - 15 m
- PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KABLOWY POLICZNIKOWY, PROKURATURA (e1-e4) - 18m
- PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KABLOWY POLICZNIKOWY, SĄD (e5-e10) - 80m
- PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE, PROKURATURA, PRZYŁĄCZ REZERWOWY
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE, SĄD, PRZYŁĄCZ REZERWOWY
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE ZK-4
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY, OPRAWA ULICZNA LED, 75W, IP66
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLNIOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Zestawienie rur osłonowych

Lp.	Oznaczenie	Typ rury	Długość [m]	Ilość	Uwagi
1.	R01	SRS110	6	1	
2.	R02	DVR110	3	1	
3.	R03	DVR110	4	1	
4.	R04	SRS110	6	1	
5.	R05	DVR110	4	1	
6.	R06	DVR110	3	1	
7.	R07	DVR110	3	1	
8.	R08	DVR110	3	3	
9.	R09	DVR110	14	2	
10.	R10	DVR110	4	1	
11.	R11	SRS110	8	1	
12.	R12	DVR110	4	1	
13.	R13	DVR110	14	1	
14.	R14	DVR110	4	1	
15.	R15	DVR110	4	1	
16.	R16	DVR110	8	1	
17.	R17	SRS110	8	2	
18.	R18	SRS110	12	3	
19.	R19	DVR110	7	1	
20.	R20	SRS110	7	1	
21.	R21	DVR110	2	1	
22.	R22	DVR110	2	1	
23.	R23	DVR110	3	1	
24.	R24	SRS110	7	1	
25.	R25	DVR110	25	1	
26.	R26	DVR110	16	1	
27.	R27	DVR110	7	1	
28.	R28	DVR110	12	1	
29.	R29	DVR110	5	1	
30.	R30	DVR110	15	2	
31.	R31	DVR110	13	2	
32.	R32	DVR110	16	1	

STAROSTWO POWIATOWE
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel. 015 841 65 59

STAROSTA NIŻAŃSKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku ul. Kościuszki 7

19 -03- 2020

37-400 Nisko, w dniu .....

PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU / PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY

G.6630.43.2020

(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Z UP. STAROSTY
Marcin Oleński
Inspektor
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na odnośnym terenie.

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy do celów projektowych zatwierdzonej decyzja z dnia 13.08.2019r
Potwierdzam zgodność z mapą do celów projektowych

MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA MARCIN FURTAK NR 141

PROJEKTOWANY POZIOM 0,00 = 160,40 m.n.p.m.

STAN PROJEKTOWANY:

DANE POWIERZCHNIOWE	PROJEKT.		DECYZJA ULICP
POWIERZCHNIA TERENU	7116,88 m²	100,00 %	-
POW. ZABUDOWY	1677, 61 m²	23,57 %	dop. do 50%
POW. UTWARDZONA DROGA WEW., MIEJSCA POSTOJOWE, CHODNIKI	3494,71 m²	49,10%	
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	1944,58 m²	27,32 %	min. 20%

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg		
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2 OBR. JEDN EWID. NISKO		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SĄDU I PROKURATURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYCH WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH I ŚCIEŻEK PIESZYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z OKABLOWANIEM I OŚWIETLENIEM TERENU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ROZSĄCZANIEM NA TERENIE DZIAŁKI, KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ A TAKŻE ROZBIÓRKĘ NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z KOTŁOWNIĄ, WATY ŚMIETNIKOWEJ, ROZBIÓRKĘ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I NIEUŻYTKOWANYCH INSTALACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE INWESTYCJI (WODY, CKAŁOWANIE I OŚWIETLENIA TERENU ORAZ PRZYŁĄCZA GAZU) KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁKACH 3618/2, 3612/2, PRZY ULICY GISBERA 1 W NISKU			
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA 02.2020
PROJEKTANT	dr hab. Inż. arch. MARCIN FURTAK	041/2008		SKALA RYSUNKU 1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA BOWIŃSKA	088/2011		NR RYS. PZT 01
OPRACOWUJĄCY				

UWAGI: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.