




RZUT, skala 1:25

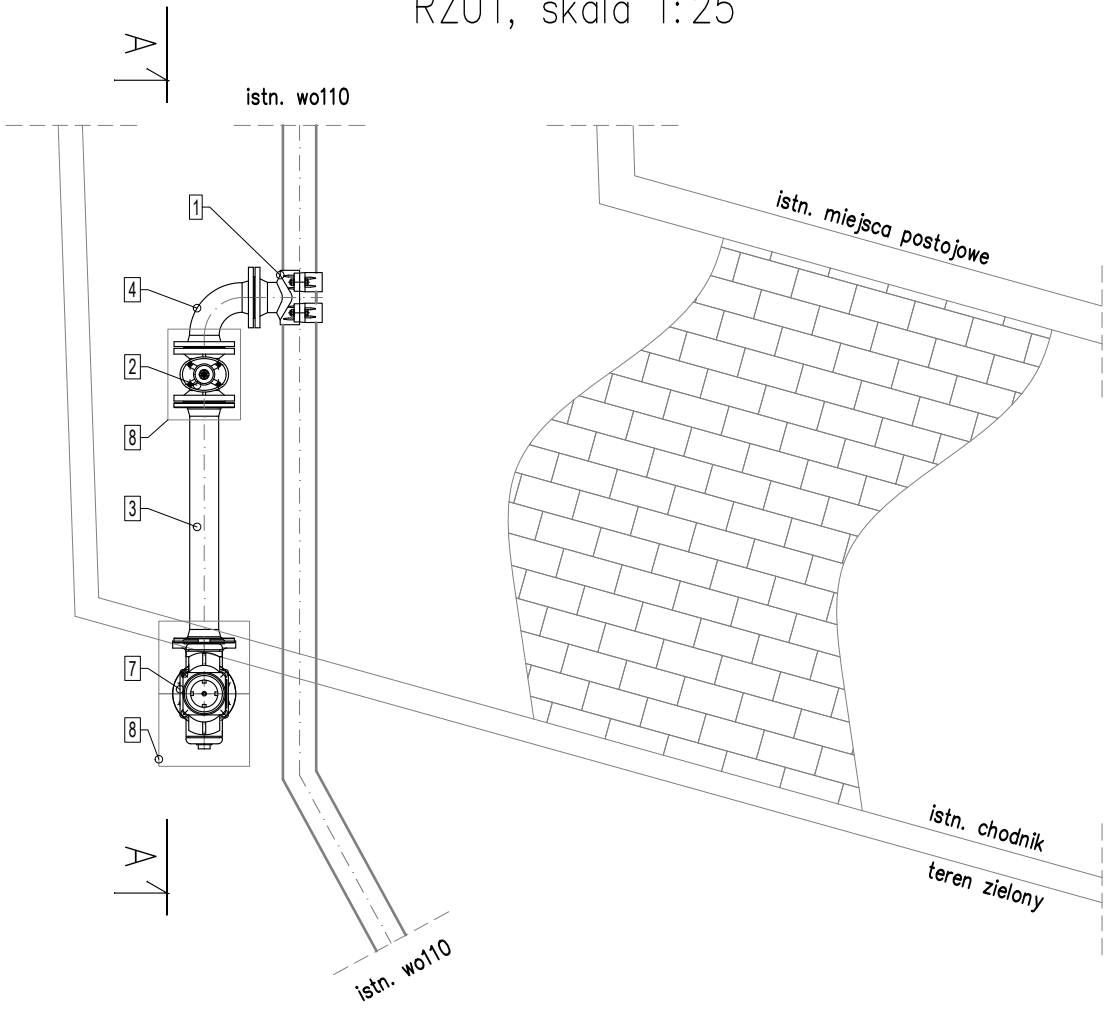


RZUT SYTUACYJNY, skala 1:200

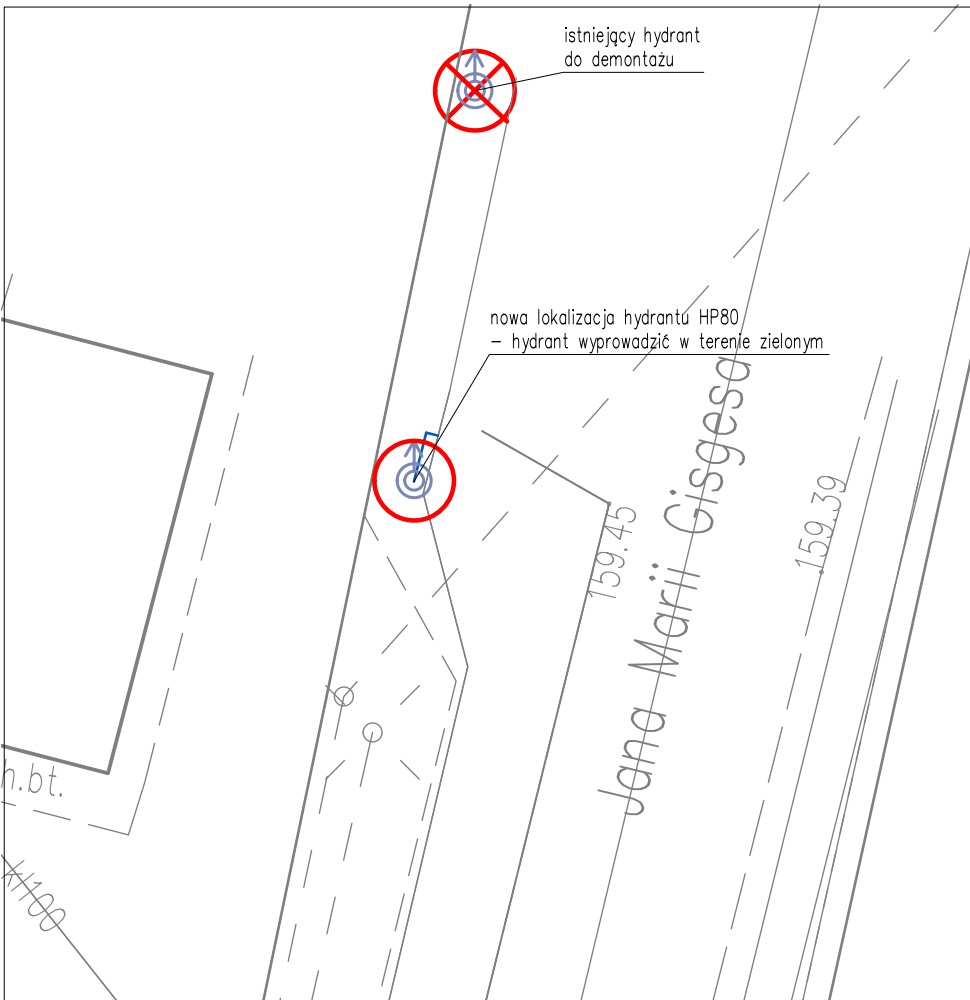

RZUT SYTUACYJNY, skala 1:500

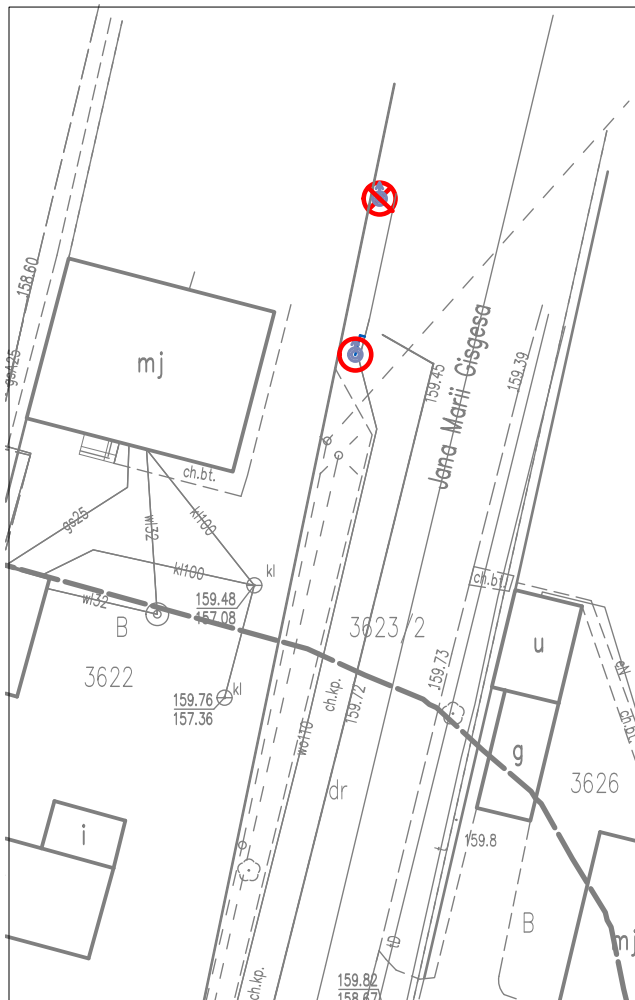

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25

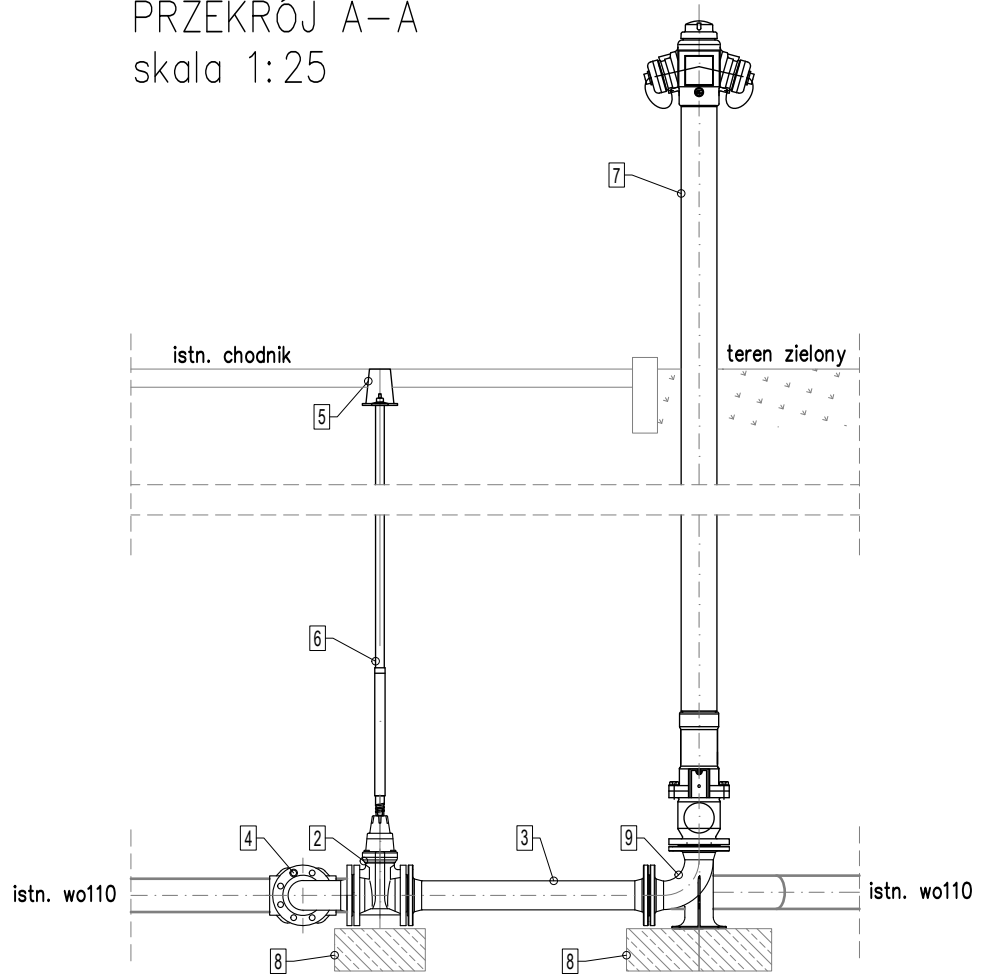

ZESTAWIENIE UZBROJENIA	
NR	NAZWA
1	Opaska do nawiercania z odejściem kolnierzowym do rur PE, Ø110/DN80, PN16
2	Zasuwa kolnierzowa, miękkouszczelniająca, DN80, PN16
3	Króciec dwukolnierzowy, żeliwny, DN80, L=80cm
4	Łuk kolnierzowy 90°, żeliwny, DN80
5	Skrzynka uliczna, regulowana wysokość za pomocą pierścieni dystansowych, płyta podkładowa
6	Obudowa teleskopowa
7	Hydrant nadziemny DN80, podwójne zamknięcie, zabezpieczenie przed złamaniem
8	Blok podporowy, oporowy - bloczek betonowy lub wykonany na budowie
9	Łuk kolnierzowy 90° ze stopką, żeliwny, DN80

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg				
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsąceniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.				
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEBUDOWA HYDRANTU	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	06.2020
				SKALA RYSUNKU	-
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Góra	S-130/01			
SPRAWDZAJĄCY				NR RYS.	WK.07
OPRACOWUJĄCY					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24-POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				