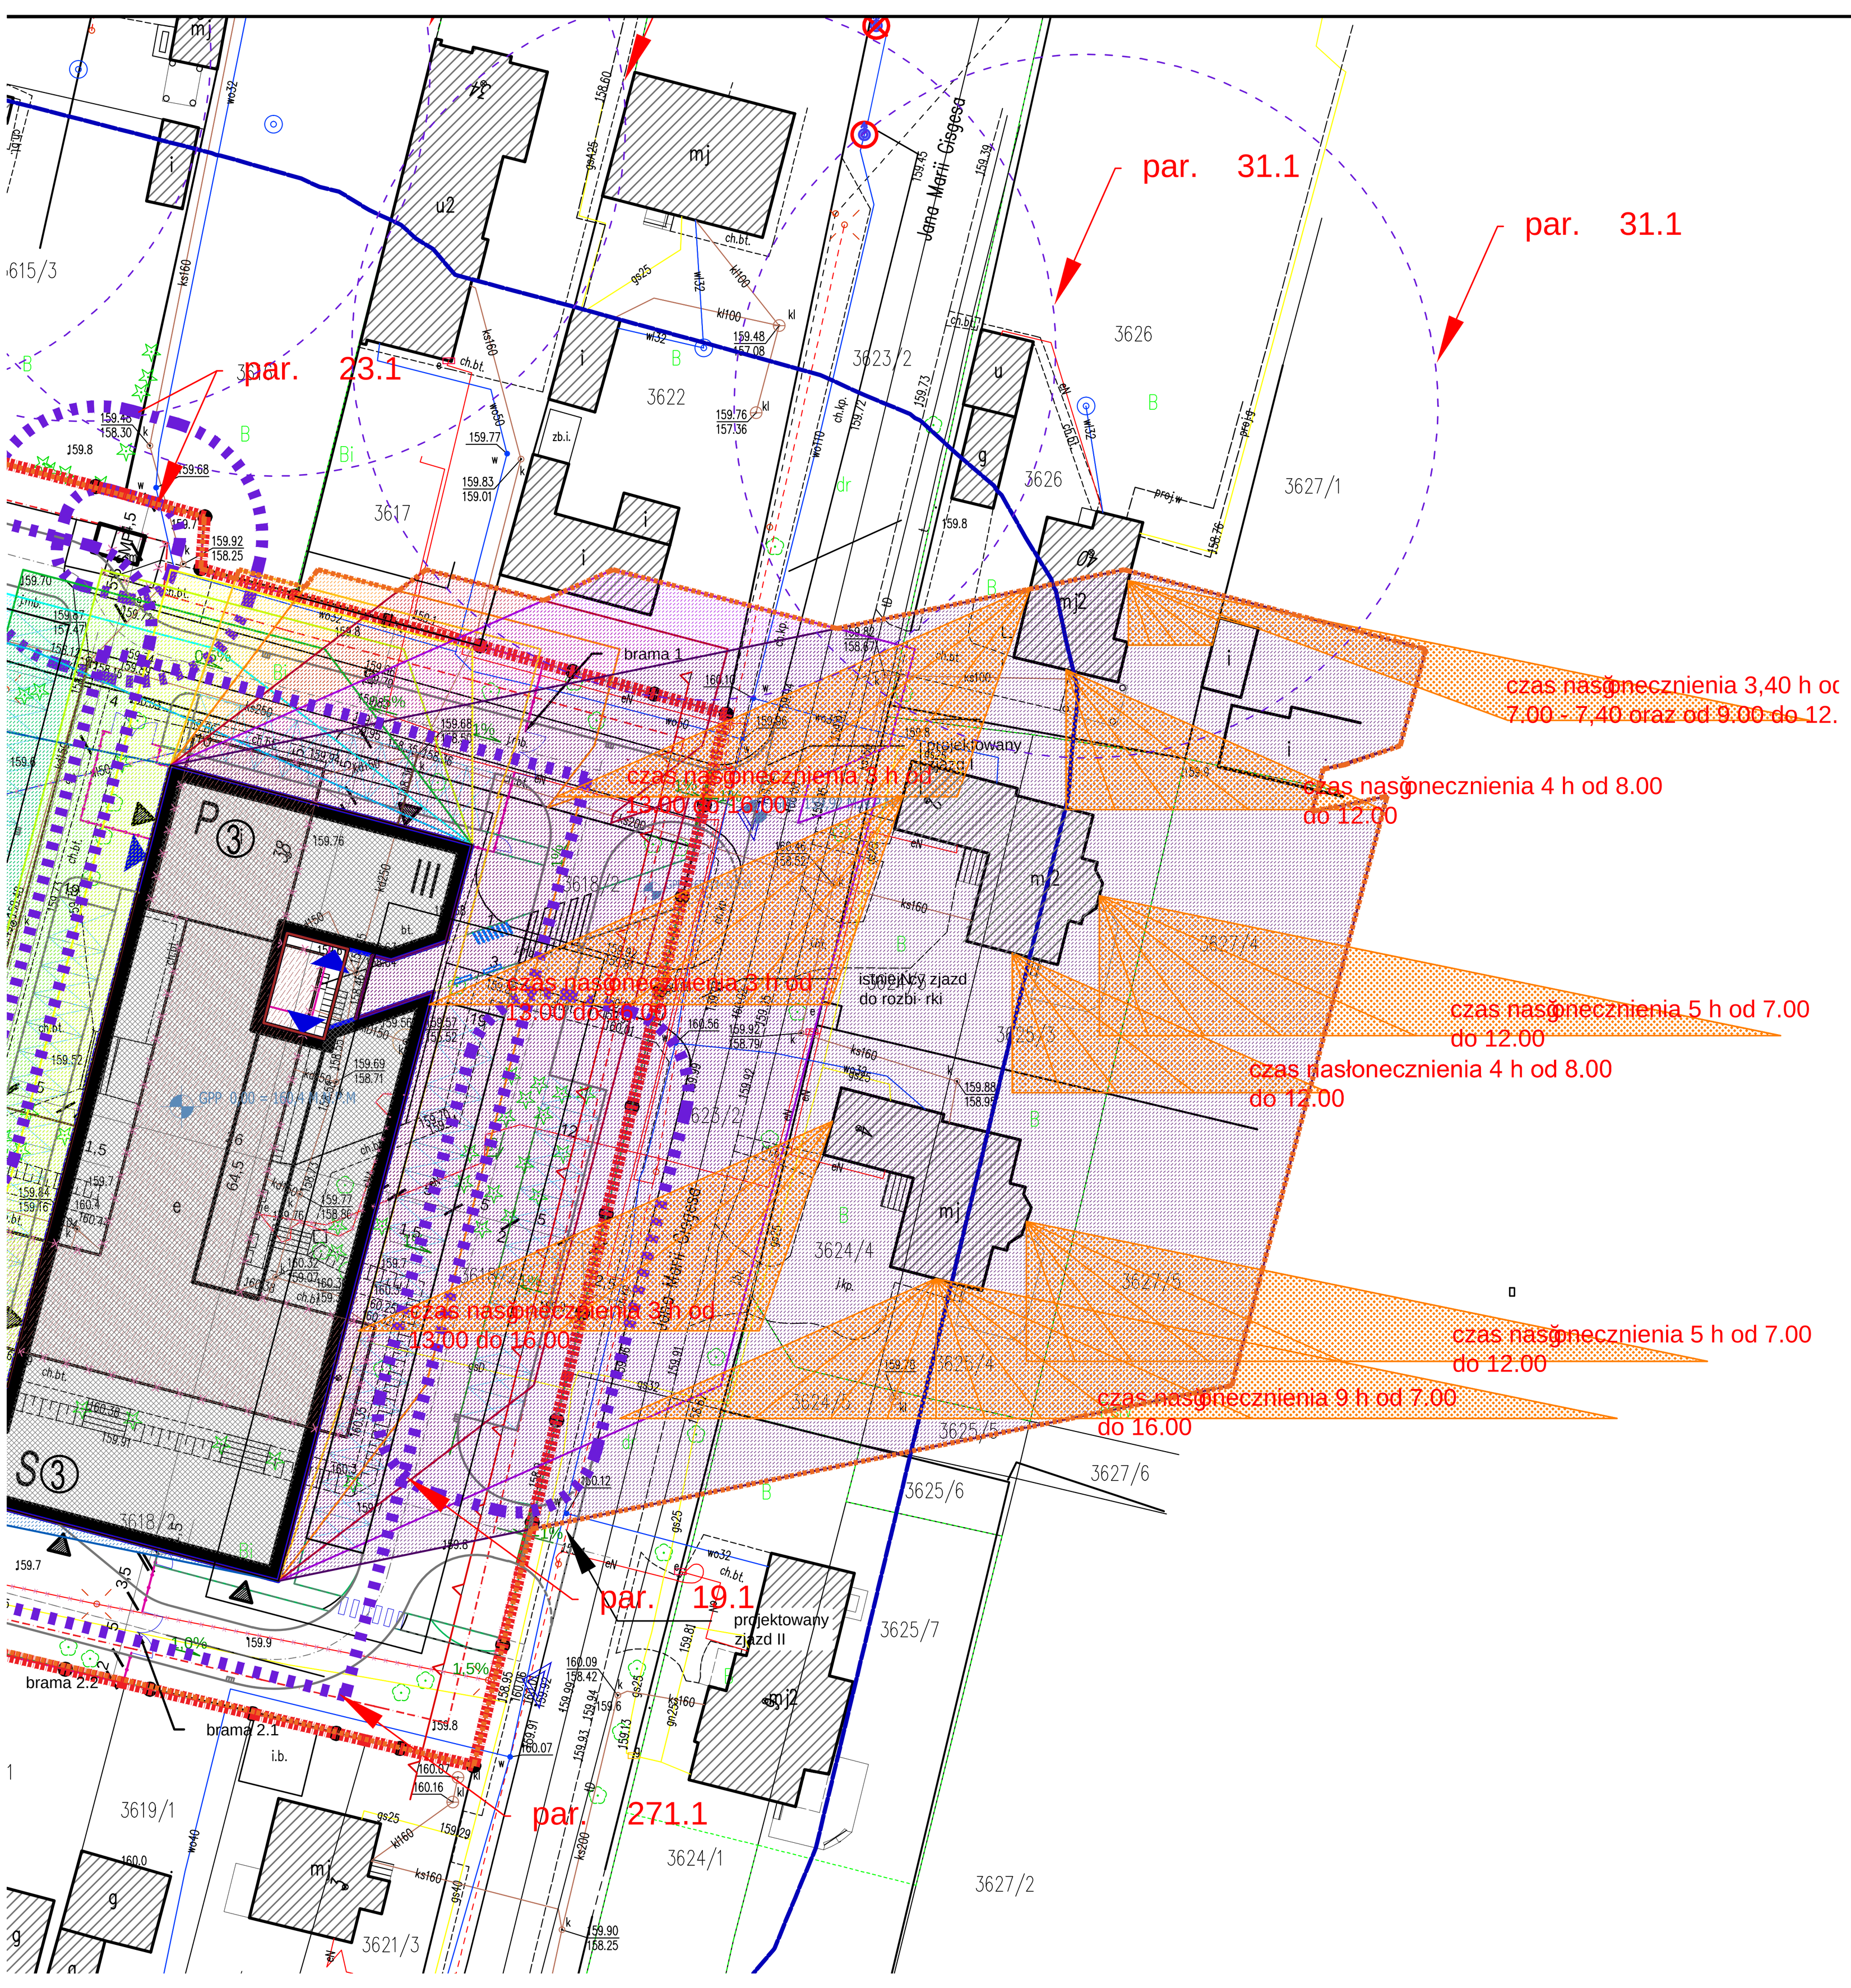

LEGENDA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- GRANICA OPRACOWANIA
-OBSZAR ODDZIAĞYWANIA
- PROJEKTOWANY BUDYNEK
S- SŁ D
P - PROKURATURA
III - LICZBA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

96 - PROJEKTOWANE, NAZIEMNE MIEJSCA PARKINGOWE
96 MP W TYM:
55 MIEJSCA POSTOJOWYCH DLA PRACOWNIKč W SŁ DU
10 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PROKURATURY

1-7 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OZNACZENIEM:

1. PARKING DLA ROWERč W 8 STANOWISK
2. PARKING DLA INTERESANTč W
3. MAĞA ARCHITEKTURA PRZY WEJŚCIU GĞč WNYM
4. MIEJSCE DLA KONWOJU - PROKURATURA
5. MIEJSCE DLA KONWOJU - SŁ D
6. PARKING DLA PRACOWNIKč W SŁ DU 55 MIEJSC POSTOJOWYCH
7. PARKING DLA PRACOWNIKč PROKURATURY 10 MIEJSC

- WEJŚCIE GĞč WNE
- WEJŚCIE BOCZNE
- WJAZD NA DZIAĞKŇ
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ZGODNIE Z ULICP
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- PROJEKTOWANA FURTKA
- PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA

czas nasłonecznienia

p

OBSZAR ODDZIAĞYWANIA

LP	KATEGORIA	STREFA ODDZIAĞYWANIA	DZIAĞKI OBJŇTE OBSZAREM ODDZIAĞYWANIA	UWAGI
1	PRZESĞANIANIE	NIE ODDZIAĞYWUJE		BUDYNEK JEST ODDALONY OD GRANIC NIERUCHOMOSCI INWESTYCYJNEJ O ODLEGĞOSĹ CONAJMNIEJ 14 METRč W TYLE ILE WYNOSI WYSOKOŚĹ BUDYNKU
2	ZACIENIANIE	DZIAĞKI SŁ SIEDNIE	3604,3605,3606,3608, 3611/2, 3617, 3622, 3626, 3617/1, 3625/3, 3624/4, 3627/5, 3625/6	1)DZIAĞKI 3604, 3605, 3606,3608, NIEZABUDOWANE, CIEŐ OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEZ 1H NIE OGRANICZA MOŁLIWOŚCI ZABUDOWY, 2) DZ. 3611/2 CIEŐ PRZEZ 2H - NIE OGRANICZA MOŁLIWOŚCI ZABUDOWY, 3) DZ. 3617 CIEŐ PRZEZ 3H W PASIE 4 METRč W OD GRANICY - NIE OGRANICZA MOŁLIWOSCI ZABUDOWY, 4) DZ. 3622 4H Z CZEGO TYLKO GODZINE PADA POZA LINIE 4 METRč W - DZIAĞKA OD STRONY TERENU INWESTYCJI ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM DLA KTčREGO NIE ANALIZUJE SIE WYMAGANEGO CZASU NASĞONECZNIENIA, 5) DZ. 3626, 3627/1, 3625/3, 3624/4, 3627/5 CIEŐ PADA PRZEZ GODZINE JEDNOCZEŚNIE NA OKNA ZLOKALIZOWANE NA ELEWACJI POĞUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ POSIADAJA NASĞONECZNIENIE CONAJMNIEJ 3H, 6) DZ. 3625/6 CIEŐ PADA PRZEZ 1 H NIE PADAJŁ C NA ISTNIEJŁ CY BUDYNEK.
3	ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKĞE	BRAK		TEREN INWESTYCJI JEST SKANALIZOAWNY ZBIORNIKč W NA NIECZYSTOSCI BRAK
4	MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADč W	DZIAĞKI SŁ SIEDNIE	3615/3, 3616, 3611/2,	STREFA 7 METRč W OD PROJEKTOWANEGO MIEJSCA NA GROMADZENIA KĞADZIE SIE NA DZIAĞKI SASIEDNIE JEDNAK NIE OPIERA SIŇ O BUDYNKI
5	MIEJSCE POSTOJOWE	BRAK		STREFA MIESCI SIE NA TERENIE INWESTYCJI
6	ODLEGĞOŚĹ POŁAROWA	BRAK		BUDYNEK JEST ZLOKALIZOWANY O PONAD 8 METRč W OD WSZYSTKICH BUDYNKč W SŁ SIEDZNICH
7	STUDNIE	BRAK		ZNAJDUJŁ CE SIŇ NA DZIAĞKACH SASIEDNICH STUDNIE ZNAJDUJA SIŇ W ODLEGĞOŚCI WIŇKSZEJ NIŁ 30 METRč W OD INWESTYCJI W TYM SKRZYNEK ROZSACZAJŁ CYCH

STAN PROJEKTOWANY:

DANE POWIERZCHNIOWE	PROJEKT.	
POWIERZCHNIA TERENU	7116,88 mĴ	100
POW. ZABUDOWY	1655, 34 mĴ	23,2
POW. UTWARDZONA DROGA WEW., MIEJSCA POSTOJOWE, CHODNIKI	3548,20 mĴ	49,8
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	1913,34 mĴ	26,8

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy do cel· w projektowych zatwierdzonej decyzja nr z dnia.
Potwierdzam zgodnoŠĹ z mapŃ do cel· w projektowych

PROJEKTOWANY POZIOM 0,00 = 160,40

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012			
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnob		
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2 OBR. JEDN EWID. NISKO		
FAZA	**PROJEKT BUDOWLANY**		BRA
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO: SŁ DU I PROKURATURY REJONOWEJ WRAZ WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENT ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRŁ DOWYCH), WRAZ Z ZAGOSPODAROWA WEWNŇTRZNYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH I ŚCIEŁEK PIESZYCH, INSTALACJI ELEKTRY TERENU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ROZSŁ CZENIEM NA TERENIE DZIAĞKI, KANALIZA ROZBIčRKI NIEUŁYTKOWANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z KOTĞOWNIŁ, WIATY ŚMIE UTWARDZONYCH I NIEUŁYTKOWANYCH INSTALACJI ZNAJDUJŁ CYCH SIŇ NA TERENIE I OŚWIETLENIA TERENU ORAZ PRZYĞŁ CZA GAZU I KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAĞ 1 W NISKU.		
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OBSZAR ODZIAĞYWANIA	nr UPRAWN.	POD
PROJEKTANT	**dr inż. arch. MARCIN FURTAK**	**041/2008**	
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA**	**088/2011**	
OPRACOWUJĄCY			
UWAGI	*PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994) SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.*		