


Pracownia Projektowa
„popArch”

Jacek Krępa
ul. Kamionka 11
39-400 Tarnobrzeg
NIP 867-136-79-96

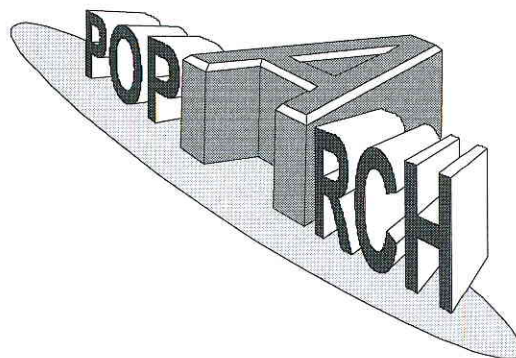

Tarnobrzeg 2011-09-26

PROJEKT BUDOWLANY

**Temat : Remont węzła sanitarnego w Sądzie Okręgowym
w Tarnobrzegu**

**Inwestor : Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27
39 – 400 Tarnobrzeg**

Opracował : arch. Jacek Krępa

Branża : architektura i architektura wnętrz

wrzesień 2011

SĄD OKRĘGOWY
w Tarnobrzegu
Zatwierdzam do realizacji
Tarnobrzeg, dnia 28.09.2014

.....
podpis



Projekt budowlany

REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU
W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

A - CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

STRONA 1

| | |
|---|----------|
| 1. PODSTAWA OPRACOWANIA | STRONA 2 |
| 2. OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA | STRONA 2 |
| 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA | STRONA 2 |
| 4. DANE OGÓLNE | STRONA 2 |
| 5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH | STRONA 2 |
| 6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH | STRONA 3 |
| 7. UWAGI KOŃCOWE | STRONA 4 |

B – CZĘŚĆ RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|-----------|
| A1 | – RZUT POMIESZCZEŃ | SKALA 1 : 30 | STRONA 6 |
| A2 | – RZUT POSADZKI | SKALA 1 : 30 | STRONA 7 |
| A3 | – RZUT SUFITU | SKALA 1 : 30 | STRONA 8 |
| A4 | – ELEWACJE ŚCIAN A-A I B-B | SKALA 1 : 30 | STRONA 9 |
| A5 | – ELEWACJE ŚCIAN C-C I D-D | SKALA 1 : 30 | STRONA 10 |
| A6 | – ELEWACJE ŚCIAN E-E I F-F | SKALA 1 : 30 | STRONA 11 |
| A7 | – ELEWACJE ŚCIAN G-G I H-H | SKALA 1 : 30 | STRONA 12 |
| A8 | – ELEWACJE ŚCIAN I-I I J-J | SKALA 1 : 30 | STRONA 13 |

CZĘŚĆ OPISOWA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę formalną opracowania stanowi:

- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami
- Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna

2.0 OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA

- **PRZEDMIOT INWESTYCJI** – projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie węzła sanitarnego zlokalizowanego na parterze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Węzeł składa się z pomieszczenia WC damskiego ogólnodostępnego, WC męskiego ogólnodostępnego oraz WC dla pracowników.

3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany branży architektura i architektura wnętrz remontu sanitariatów.

4.0 DANE OGÓLNE.

- 4.1 Inwestor : Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
- 4.2 Powierzchnia pomieszczeń objętych opracowaniem – 15,280 m²

5.0 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

W projekcie nie zmienia się układu funkcjonalnego pomieszczeń. Remontowi podlegać będą posadzki, ściany, sufity oraz wyposażenie pomieszczeń.

6.0 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Roboty wyburzeniowe

- demontaż istniejącej ceramiki sanitarnej,
- demontaż stolarki drzwiowej
- skucie glazury podłogowej i ściennej
- demontaż sufitu podwieszonego

Roboty instalacyjne :

W przypadku stwierdzenia w trakcie prac wyburzeniowych konieczności wymiany istniejących przewodów elektrycznych lub instalacji wodnej i kanalizacyjnej należy dokonać ich wymiany.

ściany:

Po zdemontowaniu stolarki drzwiowej poszerzyć otwory w ścianach do wymiarów niezbędnych dla obsadzenia nowej stolarki.

Przemurować popękane elementy ścian i większe ubytki, a następnie ściany otynkować tynkiem cem-wap. Zamontować stelaże pod miski ustępowe, umywalkę i pisuar i obudować je konstrukcją z płyt GKF. Stelaż pod umywalkę Cersanit K97-063, pod pisuar Cersanit K97-064, stelaż pod miskę AQUA K97-006. Błat pod umywalki z płyt aglomarmuru gr. 2cm na konstrukcji stalowej. W płytach wykonać otwory umożliwiające montaż umywalki blatowej.

Glazura podłogowa i ścienna firmy PARADYŻ:

- płytką podłogową FOREST BROWN 32,5*32,5 / oznaczona „A” /
- płytką podłogową MAXIM BIEGLE 32,5*32,5
- płytką ścienną MAXIM BIEGLE 97,7*32,5
- listwą dekoracyjną FOREST BROWN 97,7*7,9

P r o j e k t b u d o w l a n y
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU
W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU

Posadzki:

Na posadzkach wykonać wylewki samopoziomujące. Obsadzić nowe kratki ściekowe w miejscu istniejących.

Sufity:

Podwiesić sufit systemowy kasetonowy i zamontować w nim systemowe sufitowe oprawy oświetleniowe. W suficie wykonać podłączenia wentylacji. Z uwagi na brak okien wentylację wyposażyć w wentylatory wyciągowe sprzężone z wyłącznikiem światła.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnętrzna Firmy Porta Typ NATURA LINE wzór E2, kolor orzech classic z intarsjami złotymi. Ościeżnice regulowane Prestige. Wszystkie drzwi z nawietrzakami dolnymi w postaci tulei nawiewnych. Zamki z blokadą łazienkową, Klamki NOVA złoto matowe.

Ceramika sanitarna

Umywalki meblowe Cersanit NIKE 105 – sztuk 2
Miska ustępowa Cersanit IRYDA K02-015 z deską – sztuk 3
Pisuar Cersanit Taurus T100 – sztuk 1
Bateria bezdotykowa Ferro Sened – sztuk 2
Umywalka z pół postumentem Meridia M 50 – sztuk 1
Bateria Ferro Vasto sztuk 1


7.0 UWAGI KOŃCOWE

- wszystkie prace prowadzić z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów BHP.
 - wszystkie prace budowlane prowadzone winny być przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemieślników lub firmy budowlane i kierowane przez kierownika budowy z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych.
-

P r o j e k t b u d o w l a n y

*REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU
W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU*


- wszystkie ujęte w projekcie materiały posiadają i winny posiadać wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne,
- projektowana inwestycja musi być prowadzona zgodnie z przepisami szczegółowymi, a wszystkie rozwiązania wprowadzane w trakcie realizacji muszą być z nimi zgodne i uzgodnione z Inwestorem, projektantem i inspektorem NB.
- Pracownia Projektowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodnione odstępstwa od projektu

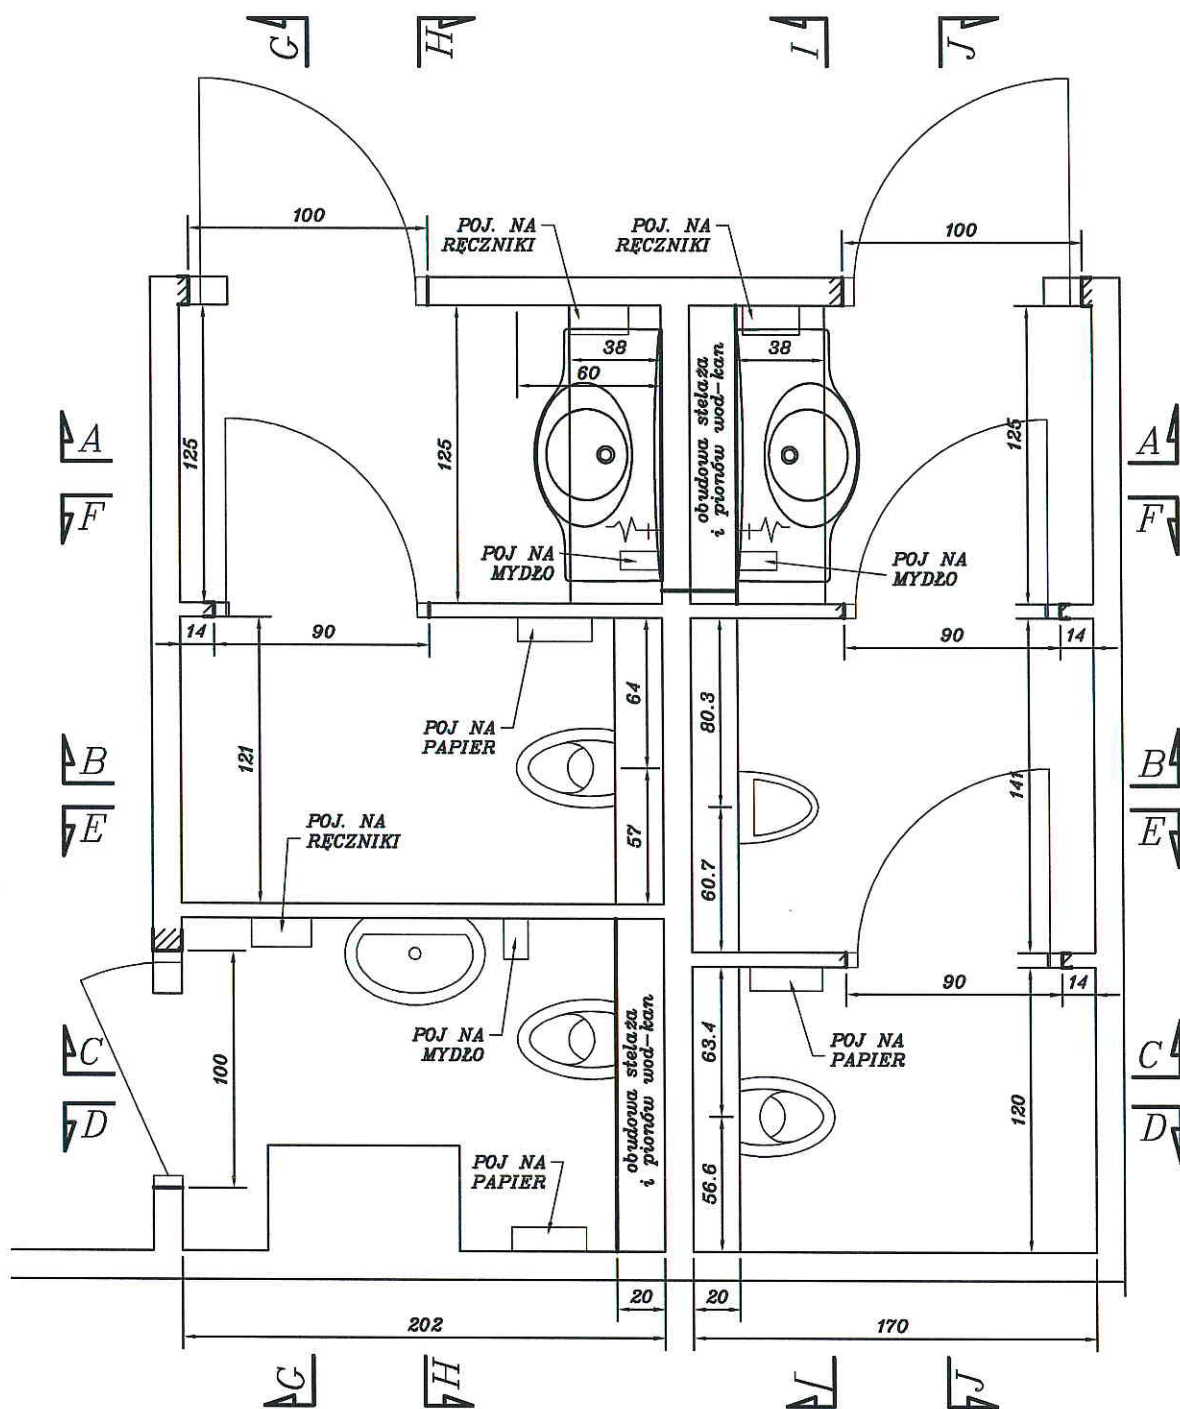

RZUT SKALA 1:30


RYS A1

RYS A2

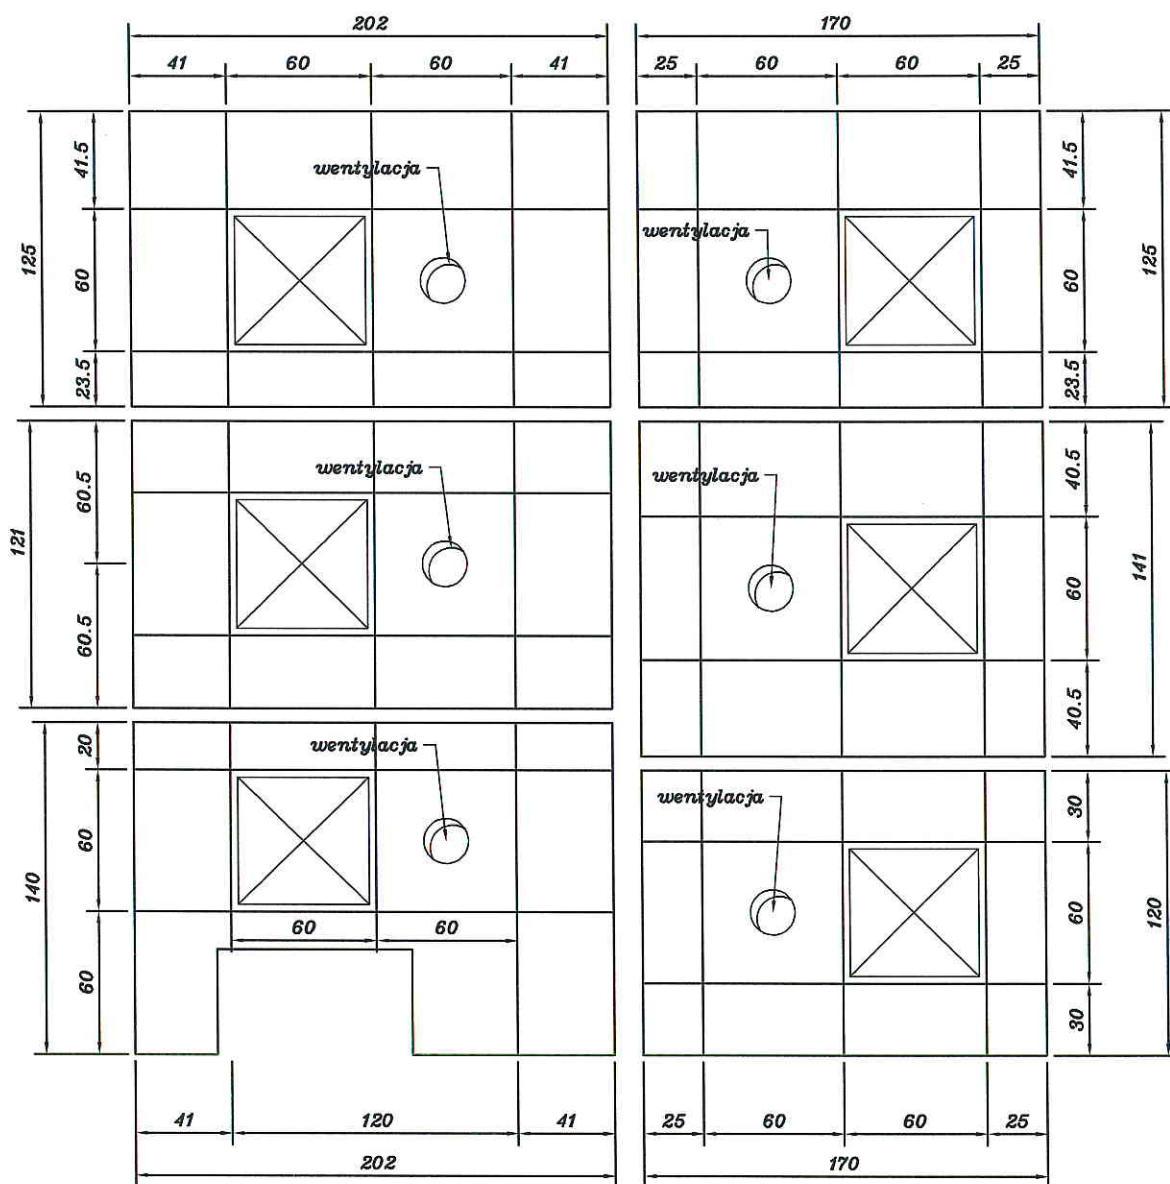


RZUT SUFITU SKALA 1:30


RYS A3

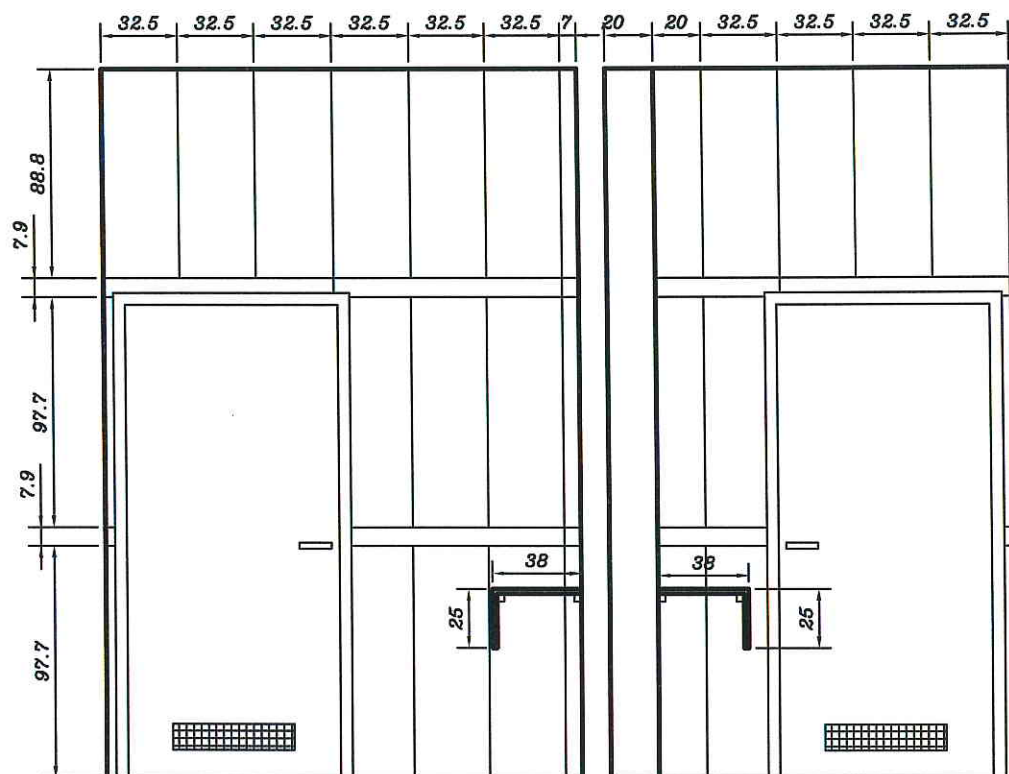


ELEWACJA A-A

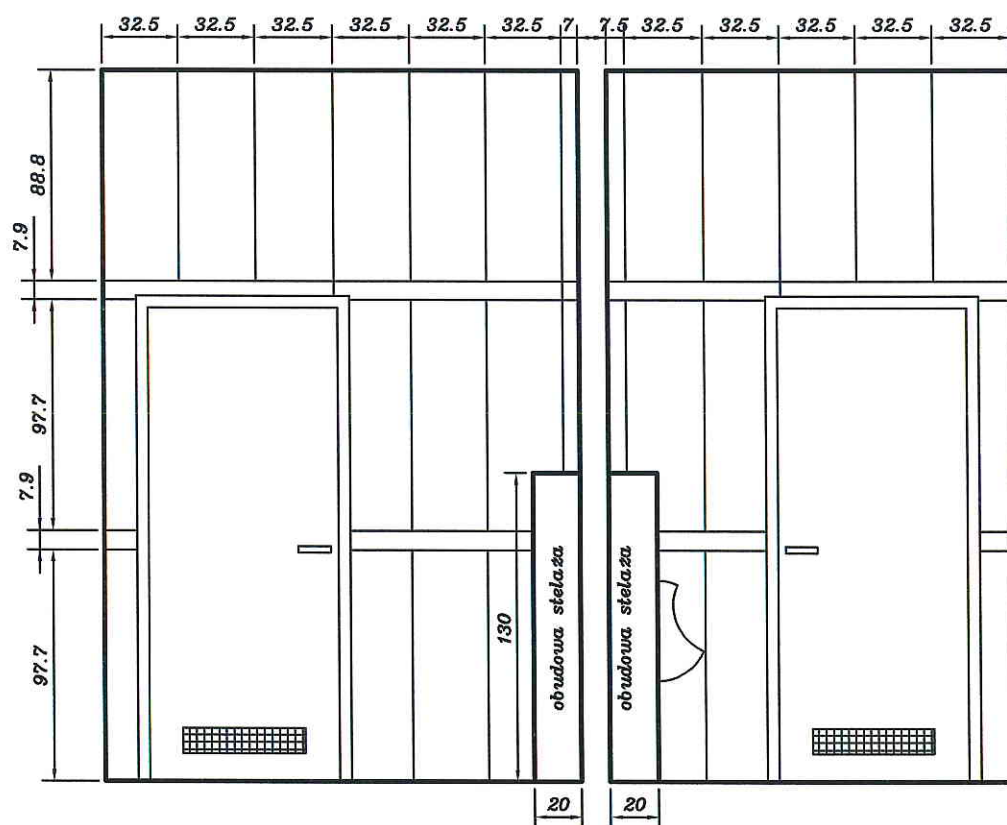

ELEWACJA B-B
SKALA 1:30 RYS A4

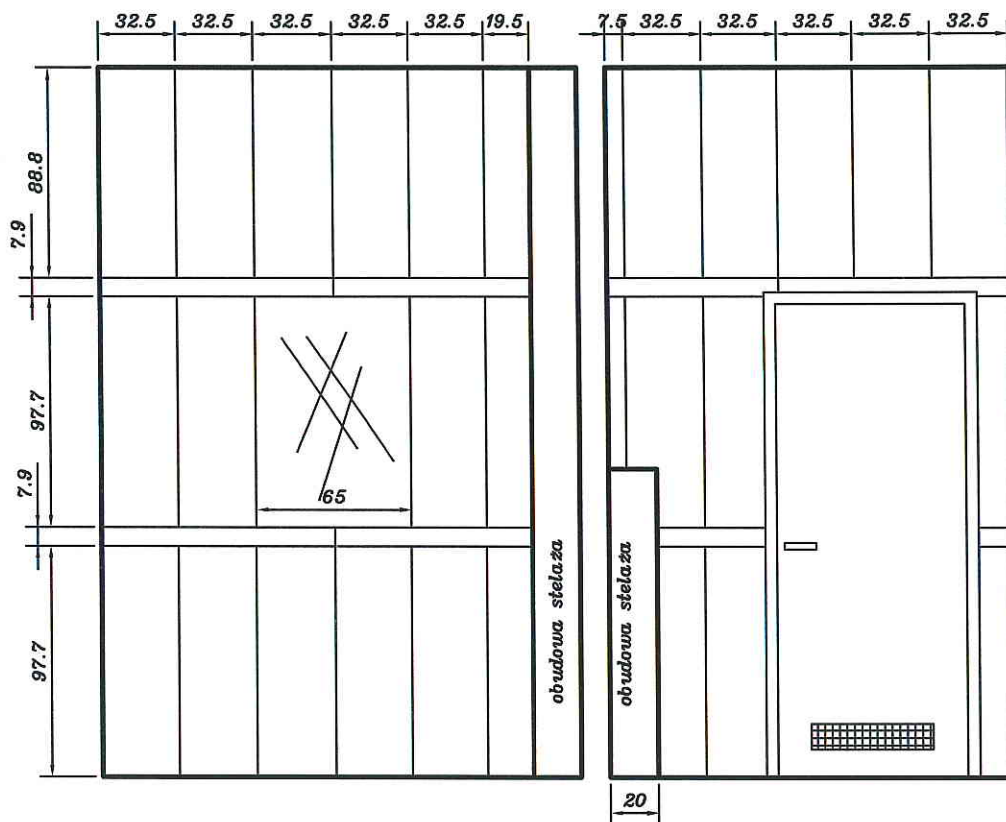


ELEWACJA C-C

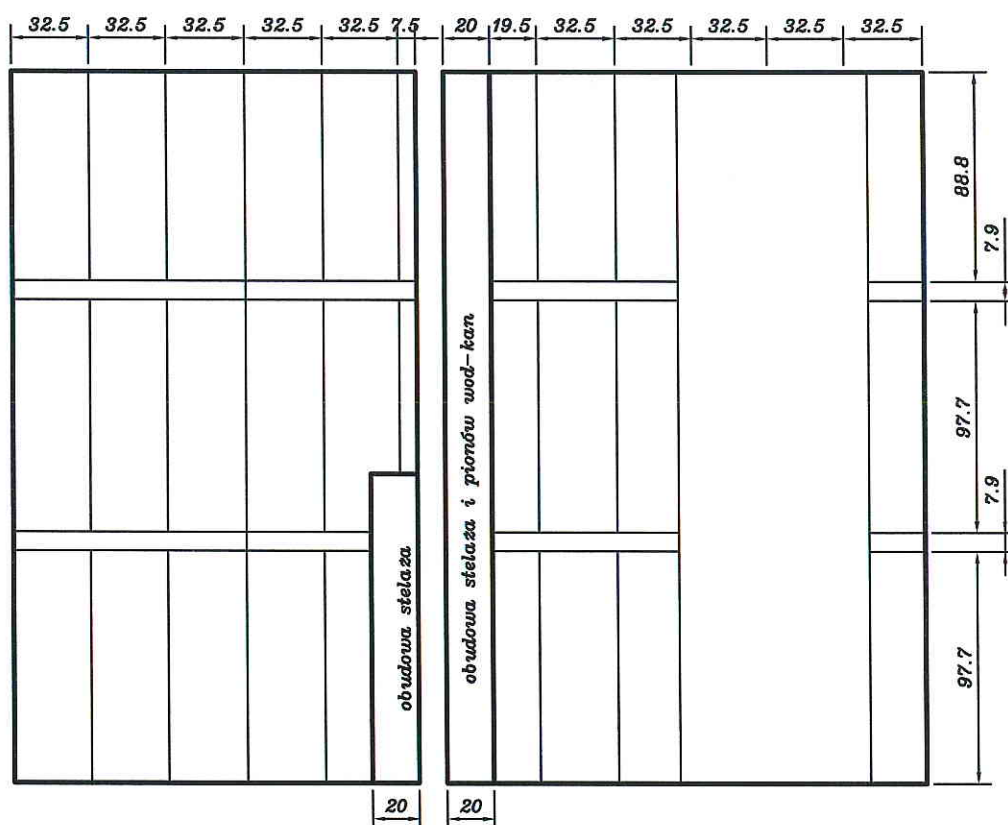


ELEWACJA D-D
SKALA 1:30

RYS A5

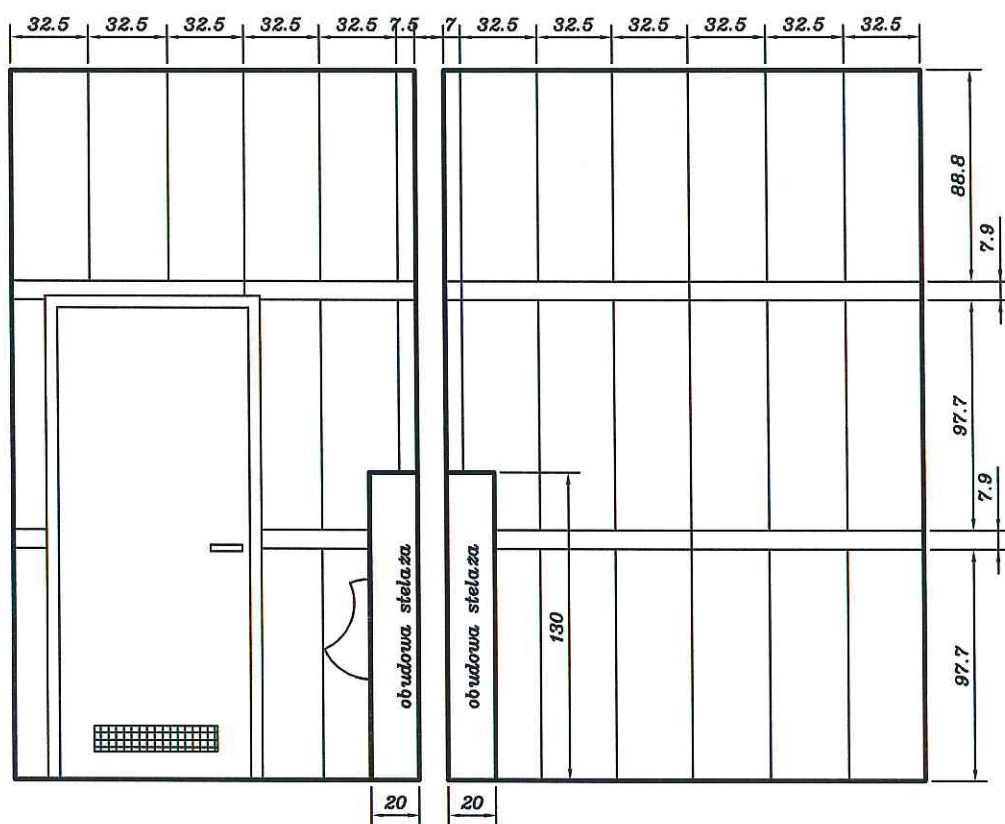


ELEWACJA E-E

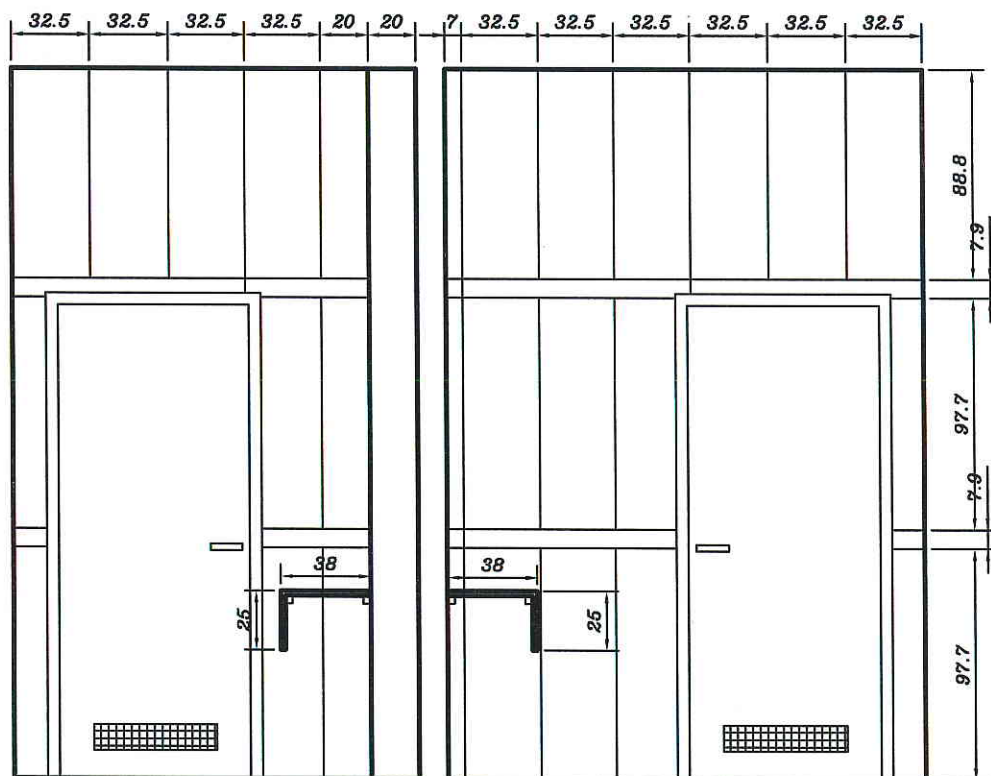


ELEWACJA F-F

RYS A6

SKALA 1:30

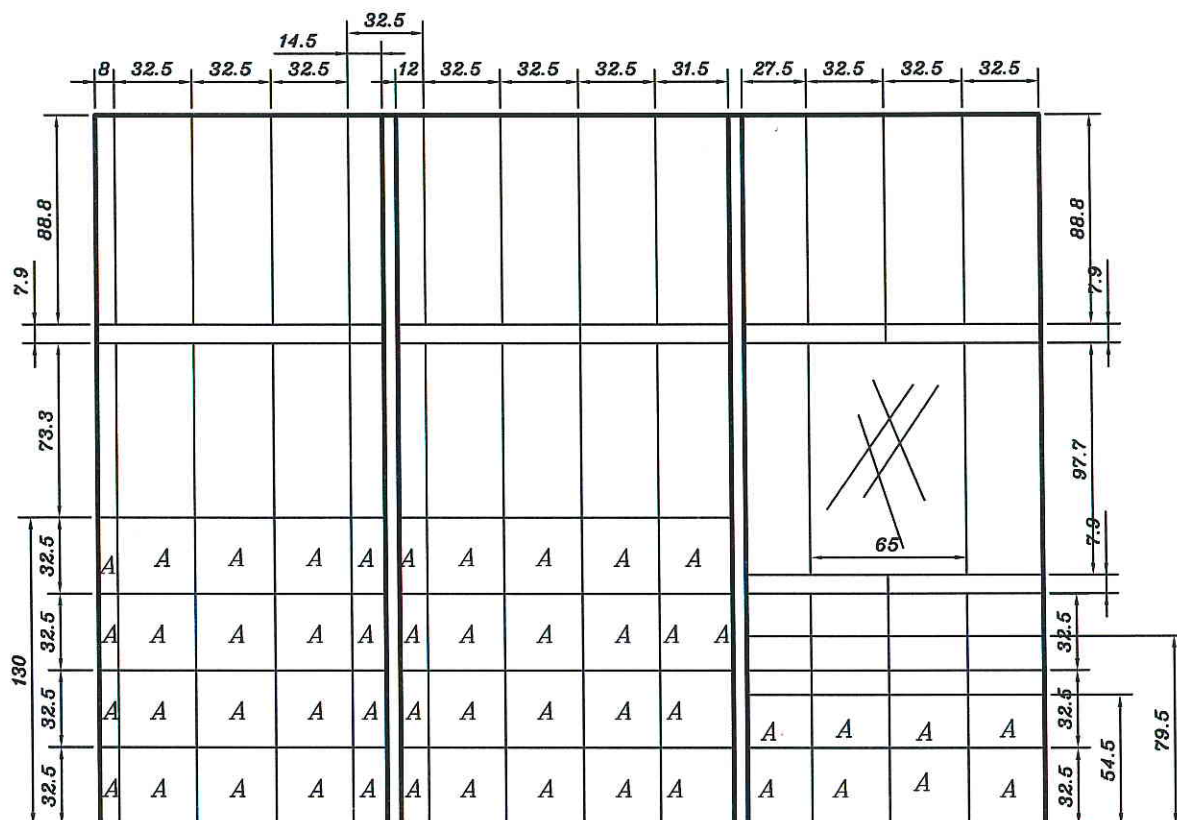

ELEWACJA I-I

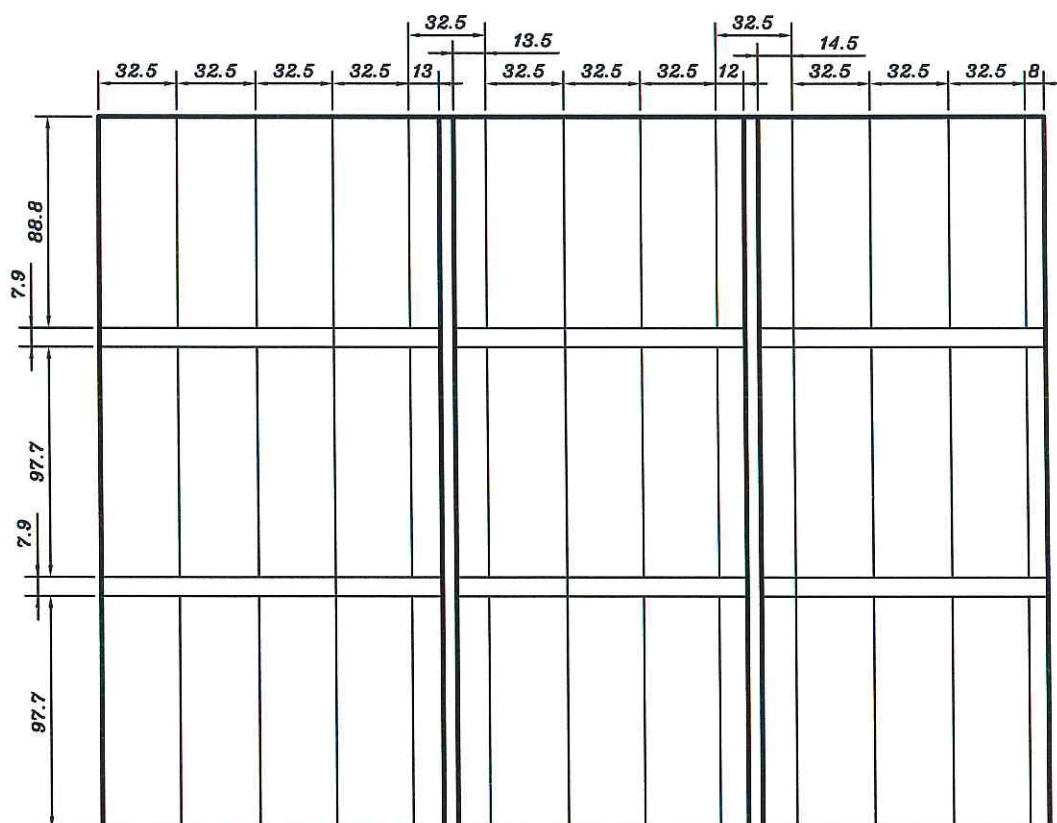

ELEWACJA J-J
SKALA 1:30

RYS A8



