

szczęgot A

os. załamania przekroju

50 77 50 50 35 7*35=245 50

Powierzchnia guzowata $\frac{2 \times 11}{38,5}$

22 50

Powierzchnia guzowata

35 35 4 8x14 35

kapinos

8x14=112

os. załamania przekroju

50 35 5*35=175

Powierzchnia guzowata

6x14 35 35 4

6x14=84

15 50

odwodnienie liniowe systemowe SE15, L=26,5m, spadek 0,2% (montaż wg zaleceń wybranego producenta)

dolny pas kontrastowy z fakturowanych płyt betonowych

plyta kamienna granitowa gr. 3cm wypełniona fugą firmy SOPRO TNF, kolor zbliżony do barwy kamienia

zaprawa klejowa firmy SOPRO megaFlex S2 układana grzebieniem na podłożu i na płytę kamienną w celu uniknięcia występowania pustek powietrznych.


Mata uszczelniająco-odcinająca firmy SOPRO AEB plus

Jastrych firmy SOPRO RAPIDUR M5 gr. min. 5cm, dylatowany polami max. 3x3m

hydroizolacja z elastycznej, cementowej zaprawy uszczelniającej SOPRO DSF 523

wyprofilowanie spadków ok. 0,5%

szczegóły "A"
skala 1:10

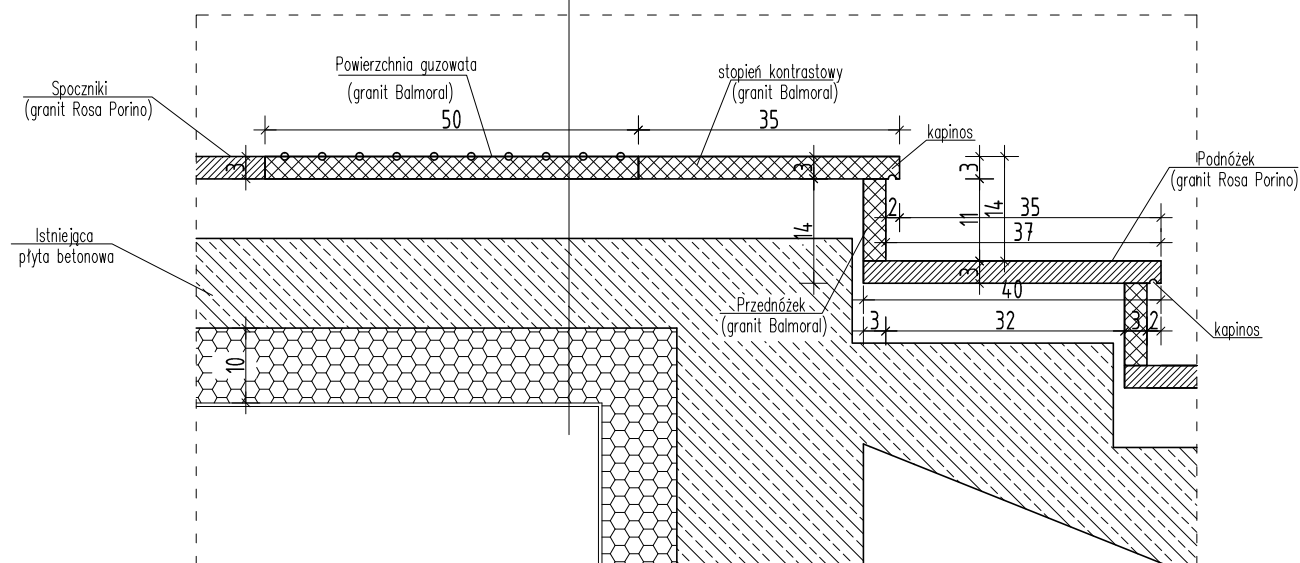

 (granit Rosa Porino)

Okładziny kamienne:
Granit Balmoral (czerwony polerowany)- daszki murków gr. 3cm,
boki murków gr. 3cm, podstopnice schodowe gr. 3cm, powierzchnie guzowate gr. 3cm
Granit Rosa Porino- stopnie schodowe gr. 3cm, spoczniki gr. 3cm
Formaty nie mniejsze niż. 90x80cm.
Granit Rosa Porino poler -tablica z nazwa instytucji gr. 3cm

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.
2. Wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać Projektanta.
3. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i prześwity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny być określone i zaaprobowane przez Inwestora przed montażem.



JARBUK
PROPERTY SOLUTIONS

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.eu

PRZEBUDOWA			
Temat:	Remont schodów wejściowych do budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu		
Inwestor:	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27		
Lokalizacja:	Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Stadium:	PB
Tytuł rys:	Przekrój A-A		Data: 05-2013
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. nr 27/66	Podpis:	Skala: 1:50
Opracował:		Podpis:	nr rys: A-02 strona